ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

Panora-View (GUM) Medium - Fönster och dörr

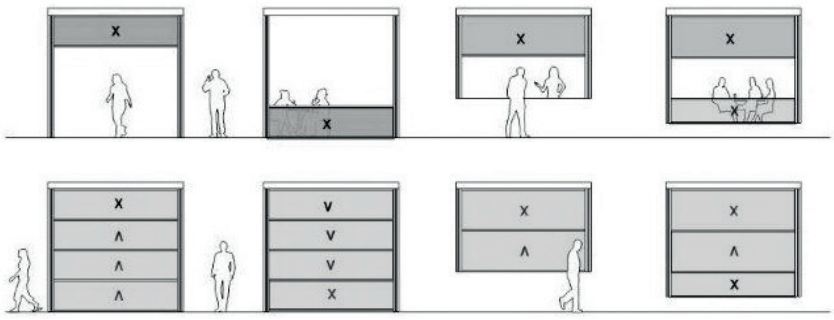

Finns som fönster och dörr
. Bäst till restaurang-, bostads- och butiksprojekt
. Termiskt brutna profiler och karmar
. Utmärkt värmeisolering, Uw = 1,6
. Rutans tjocklek upp till 32 mm
. Kugghjulsdrivning, 120 mm rörmotor
. Största öppningsarea 16 m²
. Största manövrerbara karm 300 kg
. Estetiskt utseende
. Minimalistiska karmar

Glasning	Tvåglas isolerruta (olika alternativ). Den totala glastjockleken kan vara upp till 32 mm.
Termiskt brutna profiler	Alla modeller
Maxbredd	4.0 m, minsta bredd 1.5 m
Maxhöjd	4.0 m
Ytskikt	Elektrostatisk pulverlackering
Motortyp	220 V AC 50/60 Hz rörmotor 120 Nm kuggväxeldrift
Styrsystem	Hålldonsmanövrering (tryck och håll)
Uw värde	Uw = 1.56. Den totala värmegenomgångskoefficienten (Uw) kan bli Uw = 1.56 om glas typ Ug 1.1 används.
Lufttäthet EN	Nominell klass 4 / Verklig klass 3
Vattentäthet EN	Nominell klass A7 / Verklig klass A7
Motstånd mot vindlast EN 12210	Nominell klass 3 / Verklig klass 3c
Max karmvikt med glas	300 kg

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.ergosafe.se