



REF:

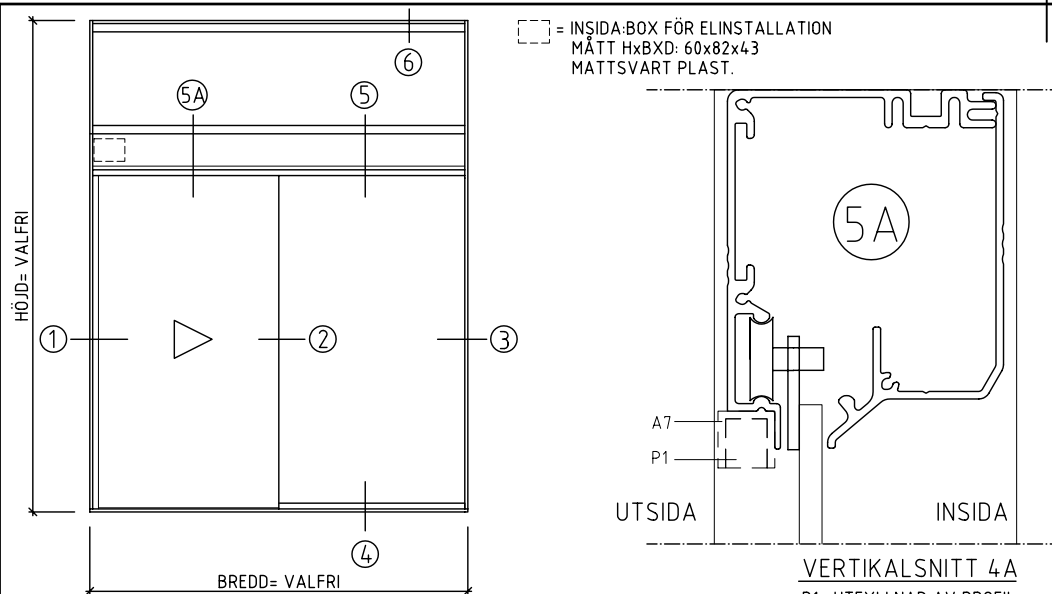

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 RG, 2-LUFT MED ÖVERLJUS

MÅTT 1000x1300, SEDD UTIFRÅN. SKALA 1:20 (A-4)


ETT RÖRLIGT PARTI TILL VÄNSTER, ETT FAST PARTI TILL HÖGER OCH FAST ÖVERLJUS.

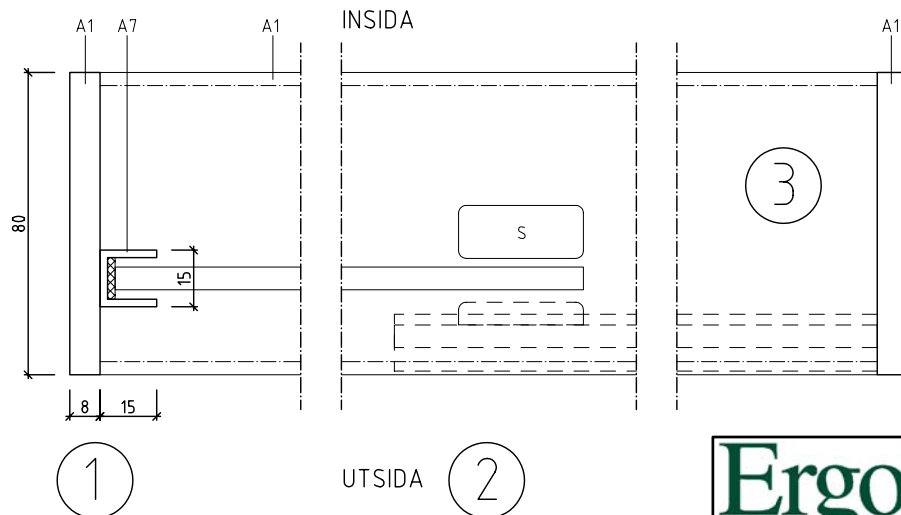

HORISONTALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

▨ =CELLGUMMI, 2 MM

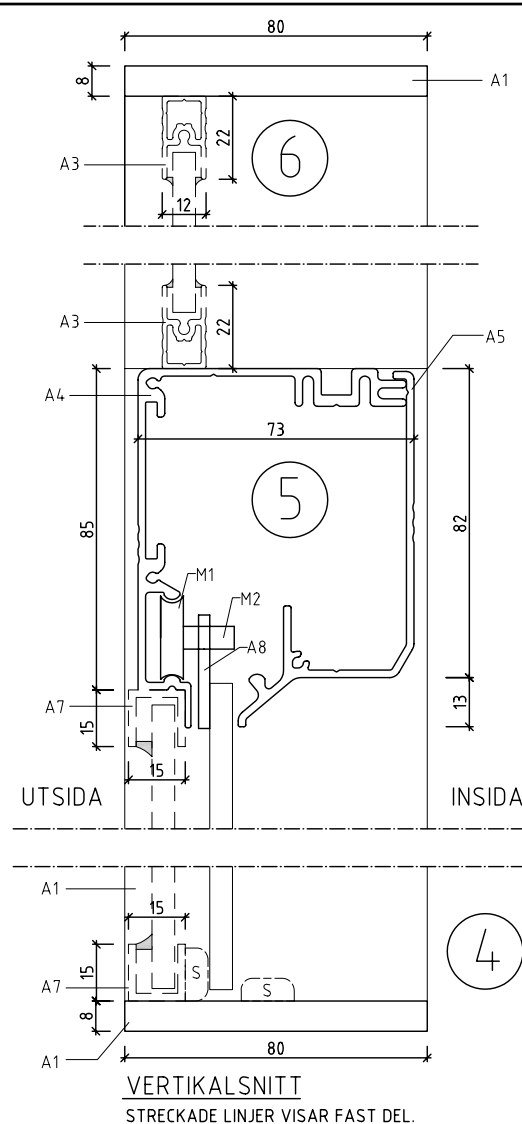

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80 RG, 2-LUFT MED ÖVERLJUS. LUCKA ÖPPNAS HORIZONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM.

HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM.

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÅGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.

ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG.

TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL

INGÅR.

M1= HJUL, M2= HJULAXEL

S= STYRKLÖSS I PLAST

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM.

GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCs).

GLAS

UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV. GLASKANTER ÄR SLIPADE.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER. FÖR H80RG I FLER UTFÖRANDE SE RITNINGAR: H80RG 2-LUFT, H80RG 3-LUFT A, H80RG 3-LUFT B OCH H80RG 4-LUFT.

ErgoSafe®

ELDRIVEN SKJUTLUCKOR

ErgoSafe AB
Trönningev.9 • Box 100 69 • 300 10 Halmstad
Telefon 035- 411 70 • Telefax 035- 411 77
www.ergosafe.se

RITNINGSUNDERLAG

SKJUTLUCKA H80 RG
2-LUFT MED ÖVERLJUS

RITAD/KONSTRUERAD AV

FS

DATUM
2009-12-18

SKALA
1:2 (A4)

NUMMER

BET

H80RG 2-LUFT M ÖVERLJUS