



REF:

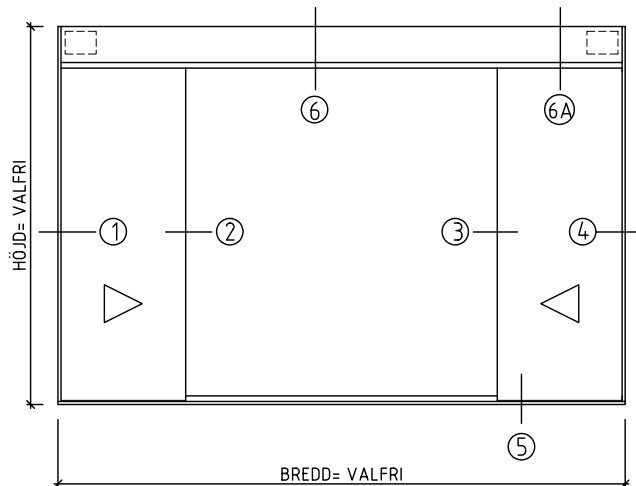


ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 RG 3- LUFT ALT B
 MÅTT 1500x1000, SEDD UTFRÅN. SKALA 1:20 (A4).
 ETT FAST PARTI I MITTEN OCH TVÅ RÖRLIGA VID SIDORNA.



☐ = INSIDA-BOX FÖR ELINSTALLATION
 MÅTT HxBxD: 60x82x43
 MATTSVART PLAST.

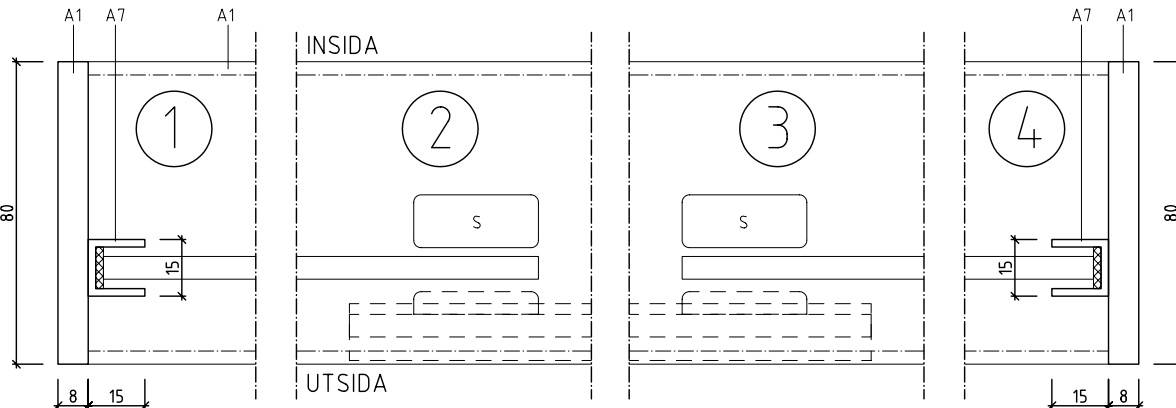

HORIZONTALSNITT
 STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
 ▨ =CELLGUMMI, 2 MM

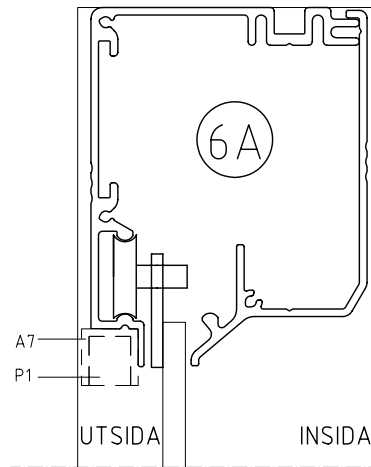

VERTIKALSNIITT 4A
 P1= UTFYLLNAD AV PROFIL,
 FYRKANTSPLAST 11x13 MM

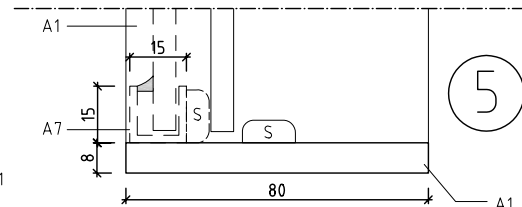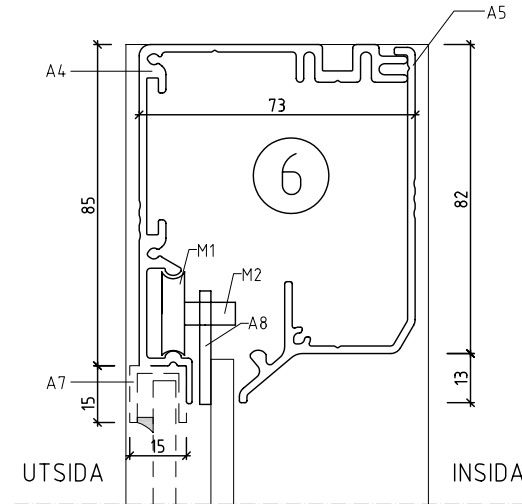

VERTIKALSNIITT
 STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80 RG, 3-LUFT ALT B. GÅR ATT FÅ MED ÖVERLJUS. LUCKA ÖPPNAS HORIZONTALT. ÖISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER. HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR. M1= HJUL, M2= HJULAXEL S= STYRKLOSS I PLAST

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCs).

GLAS

UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV. GLASKANTER ÄR SLIPADE.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER. FÖR H80RG I FLER UTFÖRANDE, SE RITNINGAR: H80RG 2-LUFT, H80RG 2-LUFT MED ÖVERLJUS, H80RG 3-LUFT A OCH H80RG 4-LUFT.

ErgoSafe®
 ELDRIVEN SKJUTLUCKOR

ErgoSafe AB
 Trönningev.9 • Box 100 69 • 300 10 Halmstad
 Telefon 035- 411 70 • Telefax 035- 411 77
 www.ergosafe.se

RITNINGSUNDERLAG

SKJUTLUCKA H80 RG
 3-LUFT ALTERNATIV B

RITAD/KONSTRUERAD AV
 FS

DATUM
 2009-12-18

SKALA
 1:2 (A4)

NUMMER | BET
 H80 RG 3-LUFT B