REF:

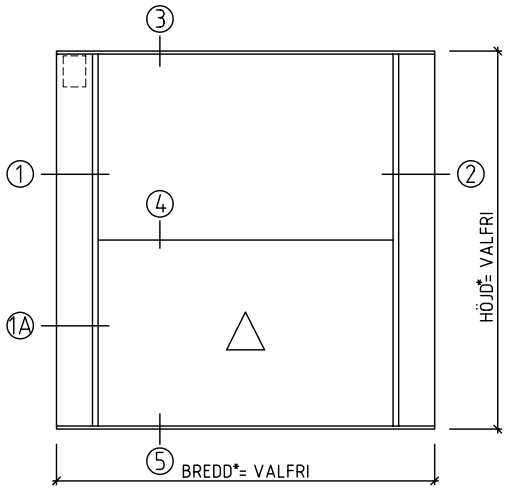

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP V80 RG 2-LUFT

MÅTT 1000x1000, SEDD UTIFRÅN. SKALA 1:20 (A4).
ETT RÖRLIGT PARTI NEDTILL OCH ETT FAST PARTI UPPTILL.
* OM BREDDMÅTT ÖVERSTIGER HÖJDMÅTT, KONTAKTA ERGOSAFE.

= INSIDA:BOX FÖR ELINSTALLTION
MÅTT HxBXD: 60x82x43
MATTSVART PLAST.

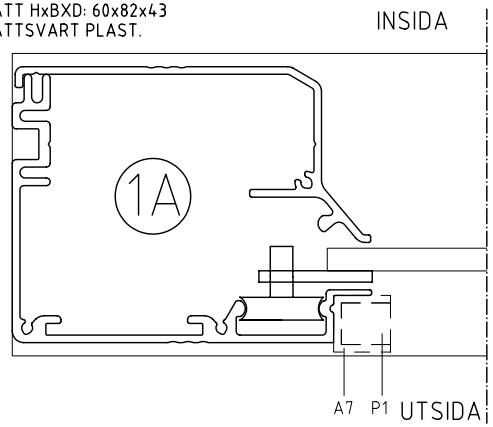

HORISONTALSNITT 1A

P1= UTFYLLNAD AV PROFIL, FYRKANTSPLAST 11x13 MM

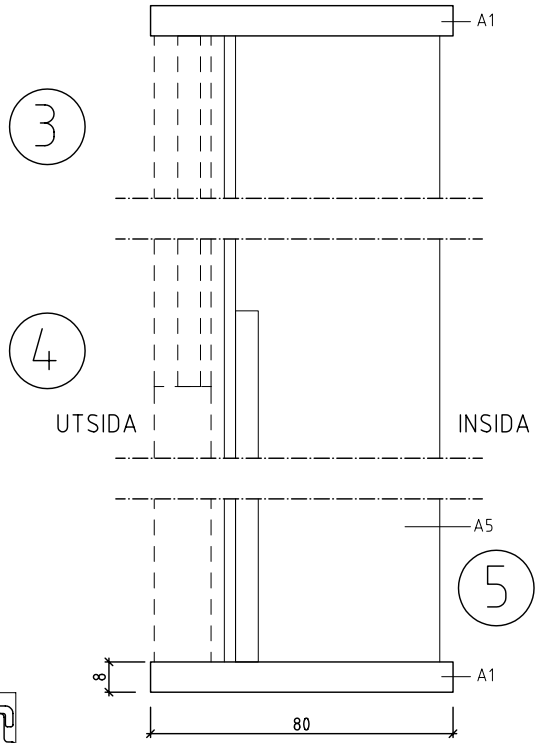

VERTIKALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

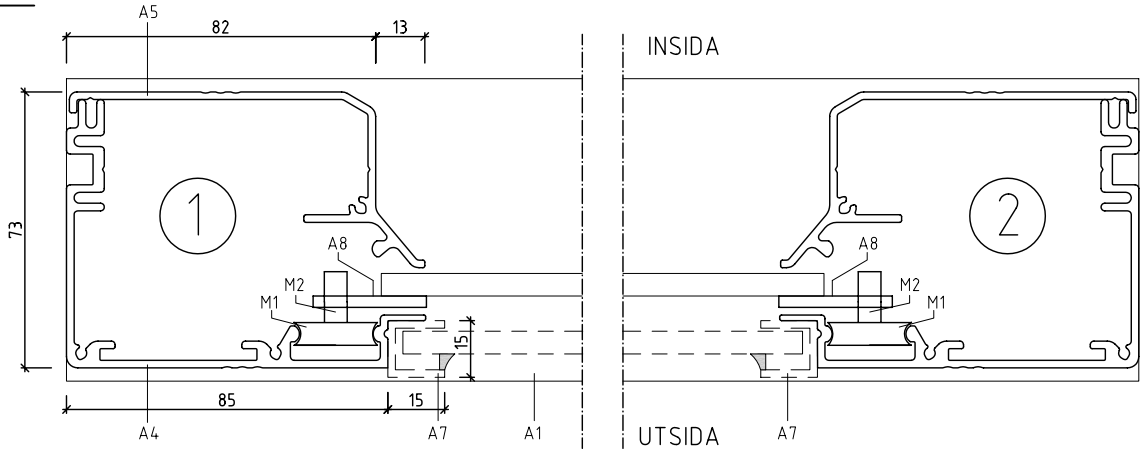

HORISONTALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE V80 RG 2-LUFT. LUCKA ÖPPNAS VERTIKALT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS.

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.
M1= HJUL
M2= HJULAXEL

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS

UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV. GLASKANTER ÄR SLIPADE.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER.

ErgoSafe®
ELDRIVNA SKJUTLUCKOR
ErgoSafe AB
Trönningev.9 • Box 100 69 • 300 10 Halmstad
Telefon 035- 411 70 • Telefax 035- 411 77
www.ergosafe.se

RITNINGSUNDERLAG	DATUM 2009-12-18
SKJUTLUCKA V80 RG 2-LUFT	SKALA 1:2 (A4)
RITAD/KONSTRUERAD AV FS	NUMMER V80 RG 2-LUFT | BET