ErgoSafe®

Drive-in-Schiebefenster

Robustes waagerecht bewegliches Schiebefenster, lieferbar D4-12 Isolierglas oder Sicherheitsglas von bis zu 24 mm Dicke, Impulssteuerung, Sanftanlauf und -schließung, Schlüsselverriegelung und Klemmschutz. Das Schiebefenster ist lieferbar mit elektrisch erwärmter Bodenplatte aus Edelstahl, über Leiterplatte geregeltem Warmluftgebläse sowie Jalousie, die in der Problemlösung integriert sind. Naturanodisiertes Aluminium ist serienmäßig, kann aber auch in wahlfreien Farbtönen aus dem Farbatlas von NCS und RAL bestellt werden.Das Schiebefenster wird vorrangig von den großen Restaurant-Ketten gewählt und wird heute an McDonald's, Max sowie Burger King geliefert.

Öffnungsalternative

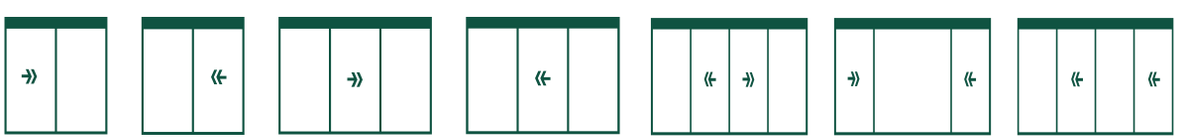

Technische Beschreibung

Beschreibung	Ergosafe Drive-in-Schiebefenster mit Elektroantrieb und horizontaler Fensterbewegung. Vorgesehen zur Platzierung in der Klimagrenze mit Warmluftvorhang Frico 3,1 kW und elektrisch erwärmter enplatte aus Edelstahl.
Größe	Wahlfrei. Öffnungsmaße der Wand: Breite: KYM + 10 mm, Höhe: KYM + 5 mm.
Antrieb	Elektrische Verriegelung, Impulssteuerung mit Klemmschutz, automatische Verriegelung in geschlossener Position. Motor samt Antrieb sind in der Fensterkonstruktion eingebaut. Anschluss an 240V Steckdose. Drucktastensatz inkl. 2 m Kabel inbegriffen.
Oberflächenbeandlung	Naturanodisiertes Aluminium serienmäßig. Kann in anderen Farben gemäß RAL/NCS lackiert odernodisiert werden.
Glas	Einfachglas oder Isolierglas bis zu 24 mm Dicke, je nach Anbringung und Anforderungen.
Extra	Auch lieferbar mit beweglichen/festen Sektionen und in manueller Ausführung mit Schlüsselverriegelung.

ErgoSafe AB
+46 (0)10-480 47 00
www.ergosafe.se