REF:

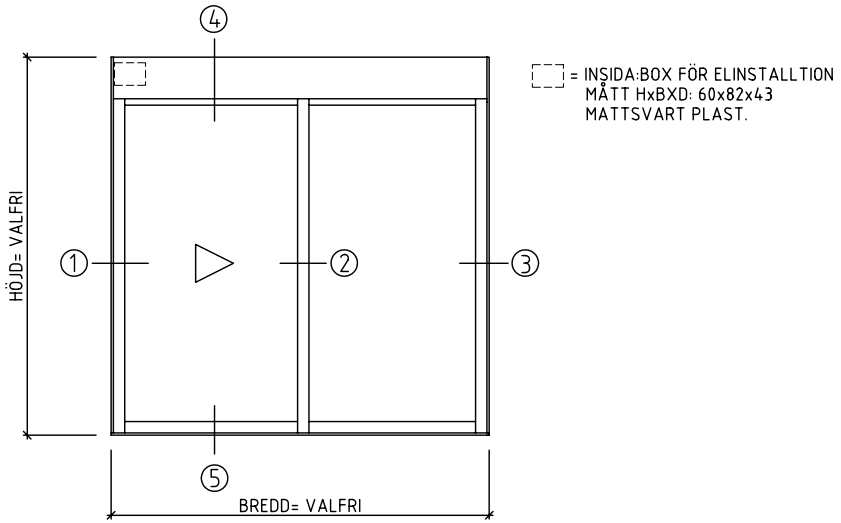

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H100 2-LUFT

MÅTT 1000x1000, SEDD UTIFRÅN. SKALA 1:20 (A4).
ETT RÖRLIGT PARTI TILL VÄNSTER OCH ETT FAST PARTI TILL HÖGER.

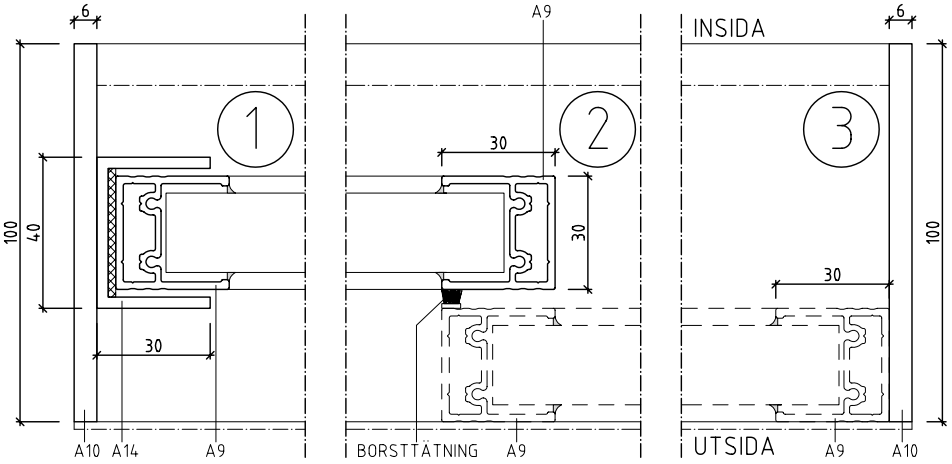

HORISONTALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
CELLGUMMI 2 MM

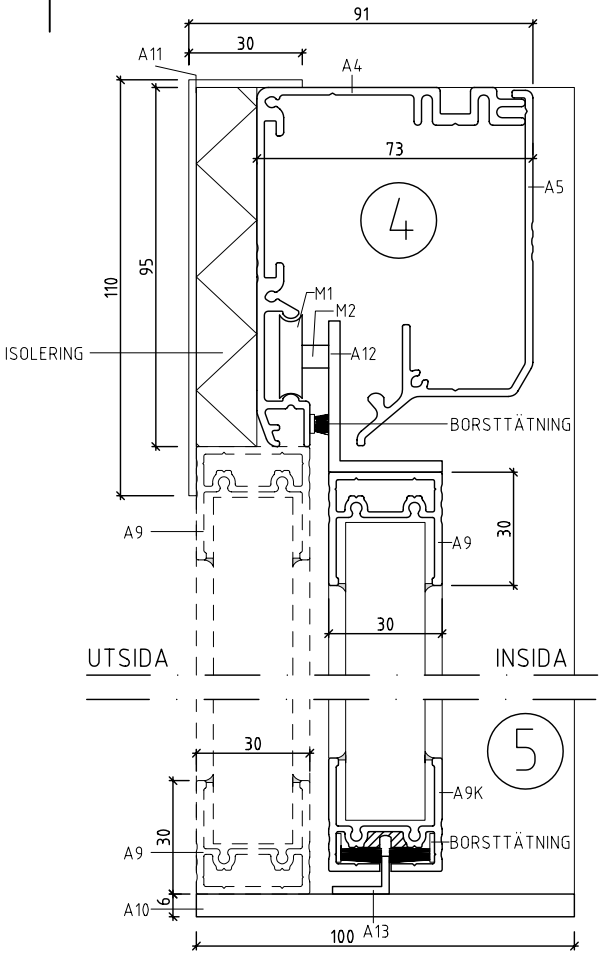

VERTIKALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
PLAST, PLASTFYLLD PROFIL, A9,
FRÄSES UR FÖR L- PROFIL, A13.

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H100 2-LUFT. LUCKA ÖPPNAS HORISONTELLT. AVSEDD FÖR PLACERING I KLIMATGRÄNS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.
M1= HJUL
M2= HJULAXEL

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS

ENKELGLAS ELLER ISOLERGLAS UPP TILL 24 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER. FÖR H100 I FLER UTFÖRANDEN, SE RITNINGAR: H100 2-LUFT MED ÖVERLJUS, H100 3-LUFT A, H100 3-LUFT B OCH H100 4-LUFT.

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

RITNINGSUNDERLAG	DATUM 2009-12-18
SKJUTLUCKA H100 2-LUFT	SKALA 1:2 (A4)
RITAD/KONSTRUERAD AV FS	NUMMER H100 2-LUFT | BET

PLO: 2009-12-21 13:06 K:\62000-\62229 ERGOSAFE\09088\RITNINGSUNDERLAG\ERGOSAFE H100 2-LUFT.DWG FRIDA