




REF:

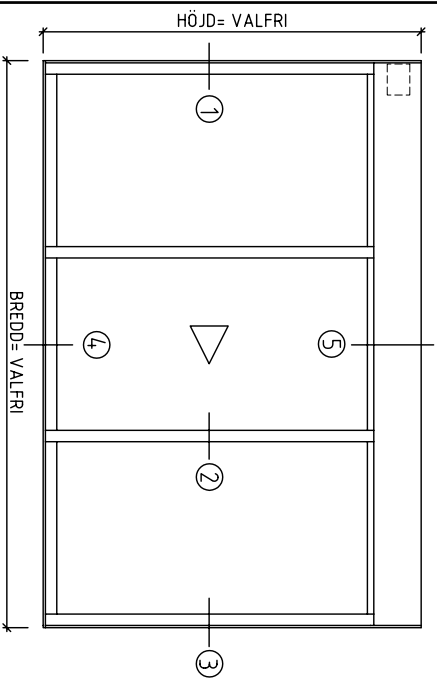

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H100, 3- LUFT ALTA

MÅTT 1500x1000, SEDD UTFRÅN SKALA 1:20 (A4)
TVÅ FASTA PARTIER VID SIDORNA, SAMT ETT RÖRLIGT PARTI I MITTEN.

☐ = INSIDABOX FÖR ELINSTÄLLNING, MÅTT HxBxD= 60x82x43, MATTSVART PLAST

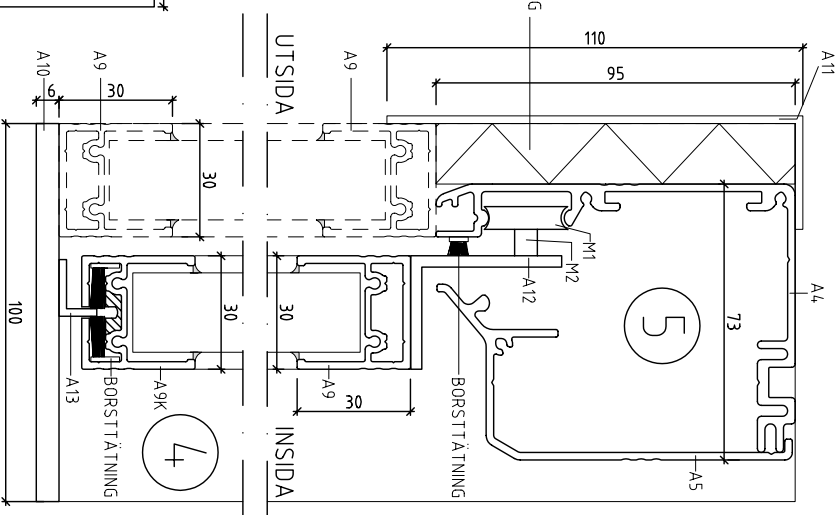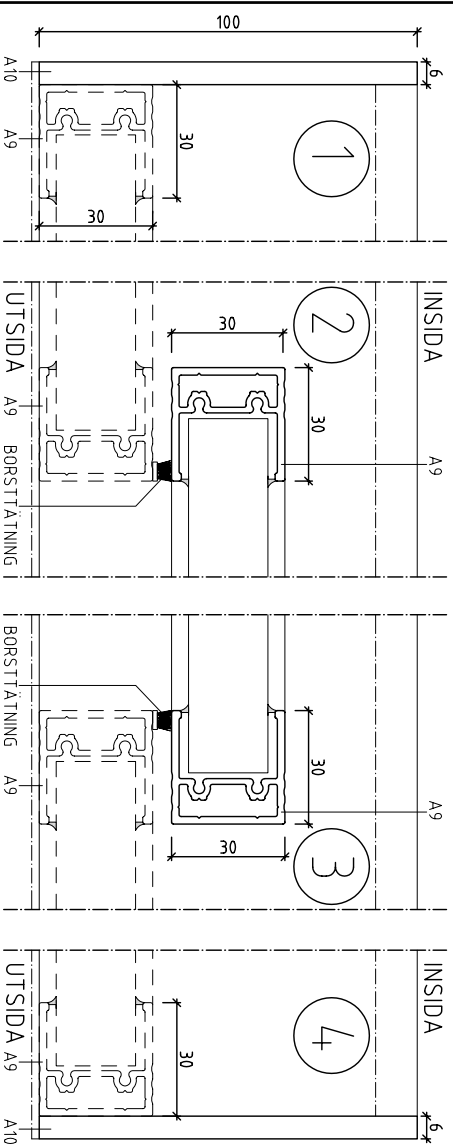

VERTIKALSNIITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

▨ PLAST PLASTFYLTD PROFIL, A9,
FRÅSES UR FÖR L- PROFIL, A13.

- FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER**
ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H100,
3- LUFT ALTA GÅR ATT FÅ MED ÖVERLUS,
LUCKA ÖPPNAS HORIZONTALT.
AVSEDD FÖR PLACERING I KLIMATGRÄNS,
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÄLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+, 10MM
HÄLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM
- DRIFT**
LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK
LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED
KLÄMSKYVD, AUTOMATISK LÅSNING I
STÄNGT LÅGE, MOTOR SAMT DRIVNING ÄR
INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.
ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG.
TRYCKKNÄPPSATS INKL 2 METER KABEL
INGÅR.
M1= HJUL, M2= HJULAXEL
- YTBEHANDLING**
STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM,
GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE
I ANDRA FÄRGER (RAL/NCI).
- GLAS**
ENKELGLAS ELLER ISOLERGLAS UPP TILL 24
MM TJOCKLEK, BERÖNDE PÅ PLACERING OCH
KRÄV.
- TILLVAL**
GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA
LUFTER, GÅR ATT FÅ I MANUELLT
UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.
- HÄNVISNING**
SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV
ALUMINIUMPROFILER, H100 I FLER
UTFÖRANDEN, SE RITNINGAR: H100 2-LUFT,
H100 2-LUFT M ÖVERLUS, H100 3-LUFT B
OCH H100 4-LUFT.

RITNINGSUUNDERLAG

DATUM
2009-12-18

HORIZONTALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FASTA DELAR.

ErgoSafe
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

SKJUTLUCKA H100
3-LUFT ALTERNATIV A
RITAD/KONSTRUERAD AV
FS

NUMMER
H100 3-LUFT A

BET