REF:




## ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H100, 3- LUFT ALT B

MÅTT 1730x1000, SEDD UTIFRÅN. SKALA 1:20 (A4)
ETT FAST PARTI I MITTEN OCH TVÅ RÖRLIGA VID SIDORNA.

= INSIDA:BOX FÖR ELINSTALLTION, MÅTT HxBxD= 60x82x43, MATTSVART PLAST

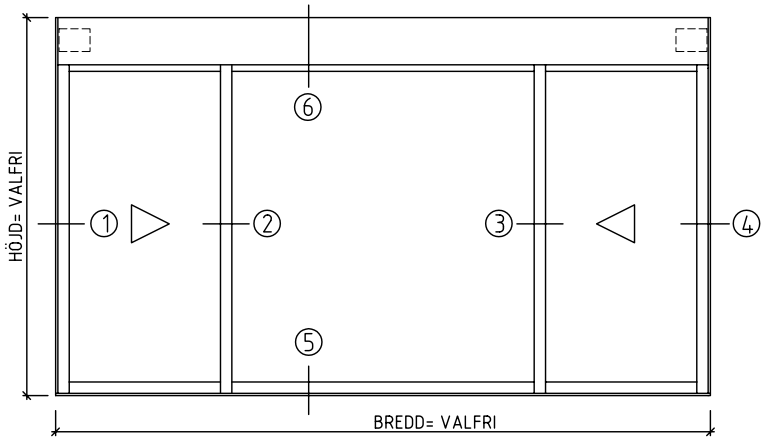


## HORISONTALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

CELLGUMMI 2 MM

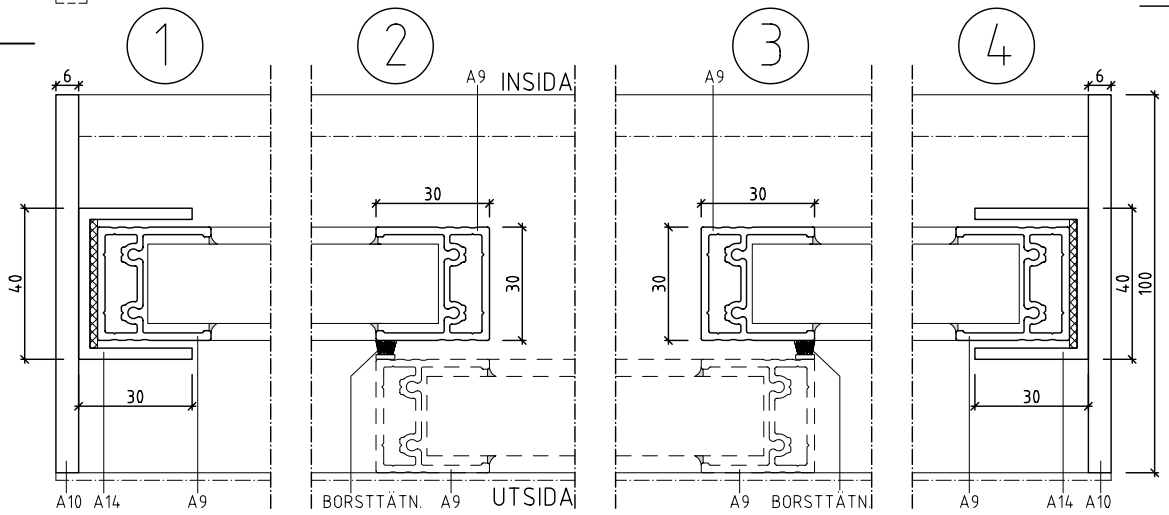


## VERTIKALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

PLAST, PLASTFYLLD PROFIL, A9, FRÄSES UR FÖR L- PROFIL, A13.

## FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

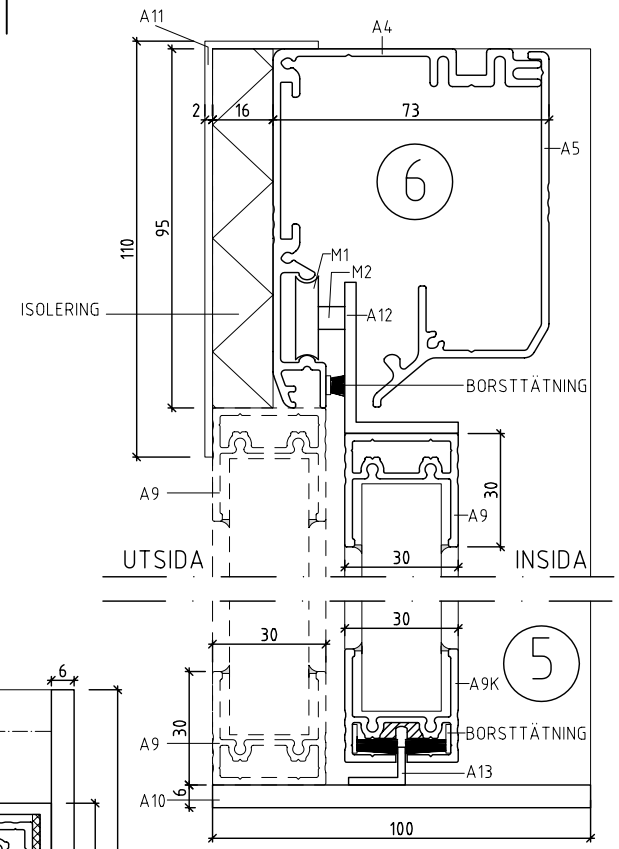ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H100, 3- LUFT ALT B. GÅR ATT FÅ MED ÖVERLJUS.
LUCKA ÖPPNAS HORISONTELLT.
AVSEDD FÖR PLACERING I KLIMATGRÄNS.
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

### DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.
M1= HJUL, M2= HJULAXEL

### YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

### GLAS

ENKELGLAS ELLER ISOLERGLAS UPP TILL 24 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV.

### TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

### HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER . FÖR H100 I FLER UTFÖRANDEN, SE RITNINGAR: H100 2-LUFT, H100 2-LUFT M ÖVERLJUS, H100 3-LUFT A OCH H100 4-LUFT.

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

| | |
|---|---|
| RITNINGSUNDERLAG | DATUM 2009-12-18 |
| SKJUTLUCKA H100<br>3-LUFT ALTERNATIV B | SKALA 1:2 (A4) |
| RITAD/KONSTRUERAD AV<br>FS | NUMMER H100 3-LUFT B<br>BET |

PLO: 2009-12-21 13:13 K:\62000-\62229 ERGOSAFE\09088\RITNINGSUNDERLAG\ERGOSAFE H100 3-LUFT B.DWG FRIDA