

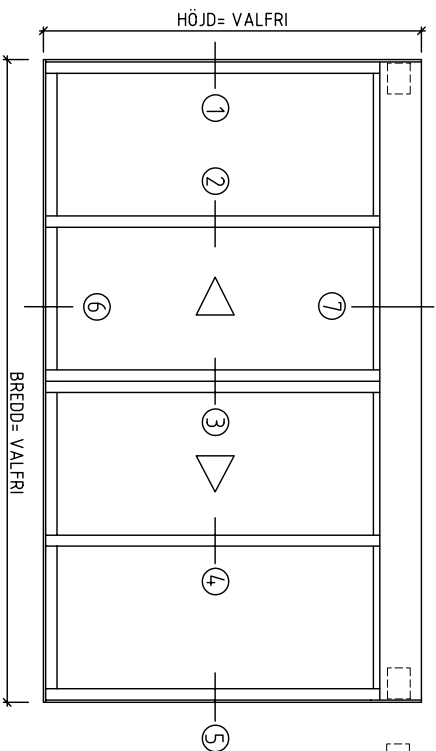
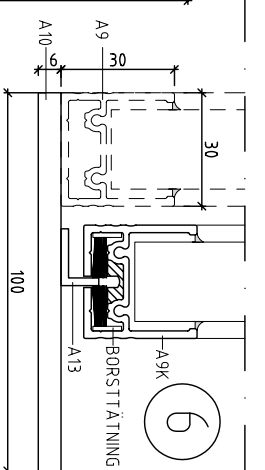


REF:

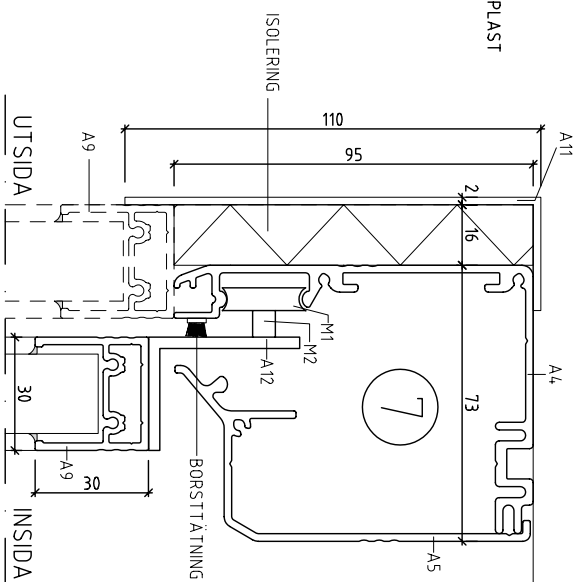

☐ = INSIDA-BOX FÖR EINSTÄLLT,
MÅTT HxBxD= 60x82x43, MATTSVART PLAST

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H100, 4- LUFT
MÅTT 1700x1000, SEDD UTFRÅN SKALA 1:20 (A4)
TVÅ FASTA PARTIER VID SIDORNA OCH TVÅ RÖRLIGA PARTIER I MITTEN.

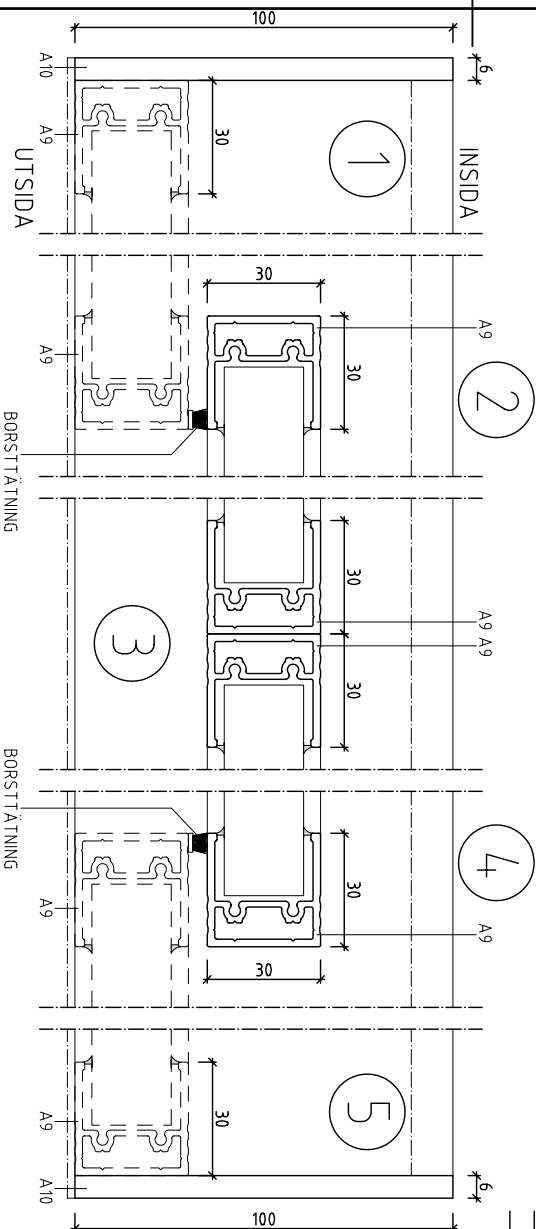

VERTIKALSNIITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
PLAST PLASTFYLTD PROFIL, A9,
FRASÉS UR FÖR L- PROFIL, A13.

HORIZONTALSNIITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H100,
4- LUFT. GÅR ATT FÅ MED ÖVERLUS.
LUCKA ÖPPNAS HORIZONTALT.
AVSEDD FÖR PLACERING I KLIMATGRÄNS.
SAVTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIET
LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK
LÄSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED
KLÄMSKYDD AUTOMATISK LÄSNING I
STÄNGT LÅGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR
INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.
ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG.
TRYCKKNAPPSPÅSATS INKL 2 METER KABEL
INGÅR.
M1= HJUL, M2= HJULAXEL

YTBEHANDLING
STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM.
GÅR ATT FÅ LAKERAD ELLER ANODISERAD
I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLÄS
ENKELGLÄS ELLER ISOLERGLÄS UPP TILL
24 MM TJOCKLEK, BERÖNDE PÅ PLACERING
OCH KRÄV.

TILLVAL
GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA
LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT
UTFÖRANDE MED NYCKELLÄS.

HÄNVISNING
SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV
ALUMINIUMPROFILER FÖR H100 I FLER
UTFÖRANDEN. SE RITNINGAR: H100 2-LUFT,
H100 2-LUFT MED ÖVERLJUS, H100 3-LUFT A
OCH H100 3-LUFT B.

RITNINGUNDERLAG

DATUM PREL 2010-02-16

SKALA 1:2 (A4)

RITAD/KONSTRUERAD AV

NUMMER H100 4-LUFT

BET

ErgoSafe
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

SKJUTLUCKA H100
4- LUFT
RITAD/KONSTRUERAD AV
FS