



REF:

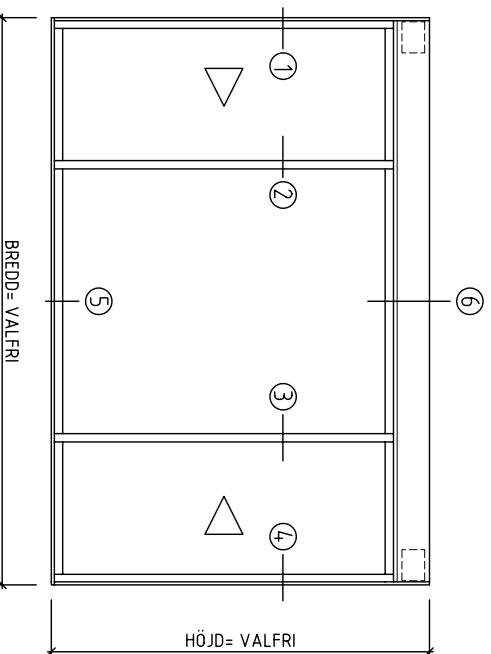


☐ = INSIDA-BOX FÖR EINSTÄLLNING
MÅTT HxBxD: 60x82x43
MÅTT SVART PLAST:

ELEDIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 3-LUFT ALTERNATIV B
MÅTT 1500x1000, SEDD UTFRÅN SKALA 1:20 (A4)
ETT FAST PARTI I MITTEN OCH RÖRLIGA PARTIER PÅ SIDORNA.

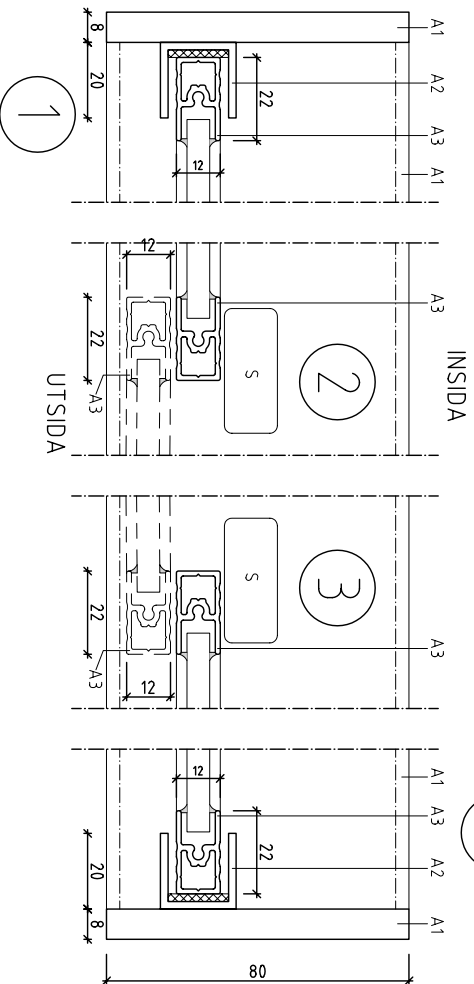

HORIZONTALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
-CELLGUMMI, 2 MM

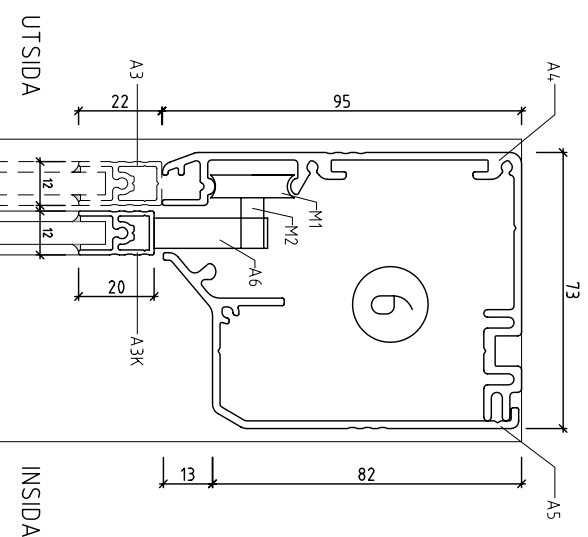

VERTIKALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

RITNINGSUUNDERLAG	
SKJUTLUCKA H 80 3 LUFT ALTERNATIV B RITAD/KONSTRUERAD AV FS	ErgoSafe® FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS www.ergosafe.se
H80 3-LUFT B	NUMMER BET

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER
ELEDIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80, 3-LUFT AL T B. GÅR ATT FÅ MED ÖVERLJUS. LUCKA ÖPPNAS HORIZONTALT. I OSOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS.

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER
HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.

M1= HJUL
M2= HJUL AXEL

S= STRYKLOSS I PLAST

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM
GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERAD I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS
UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BERÖENDE PÅ PLACERING OCH KRÄV.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER.
FÖR H80 I FLER UTFÖRANDE, SE RITNINGAR: H80 2-LUFT, H80 2-LUFT M ÖVERLJUS, H80 3-LUFT A OCH H80 4-LUFT.

RITNINGSUUNDERLAG

DATUM
2009-12-18

SKALA
1:2 (A4)

H80 3-LUFT B