

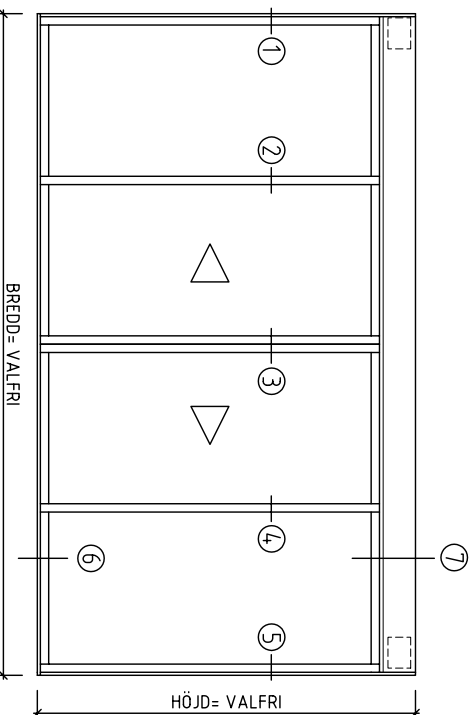


REF:

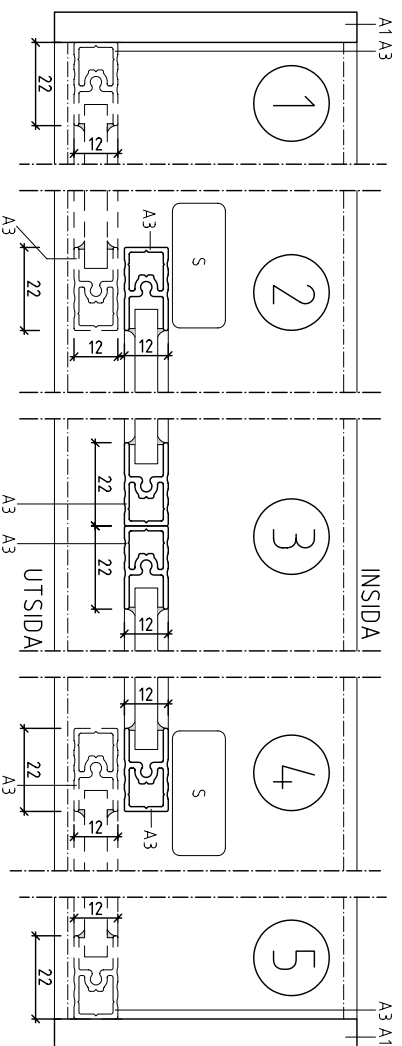


INSIDA-BOX FÖR ELINSTÄLLTION  
MÅTT HxBxD: 60x82x43  
MÅTTSVART PLAST.

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 4 -LUFT  
MÅTT: 1750x1000, SEDD UTERRÄN, SKALA 1:20 (A4)  
TVÅ FASTA PARTIER MED 2 RÖRLIGA PARTIER I MITTEN.

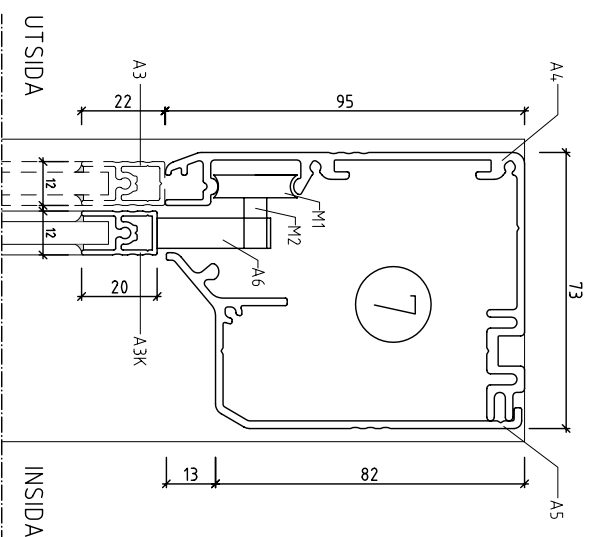

HORIZONTALSNITT  
STRECKADE LINJER VISAR FASTA DELAR.

VERTIKALSNITT  
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

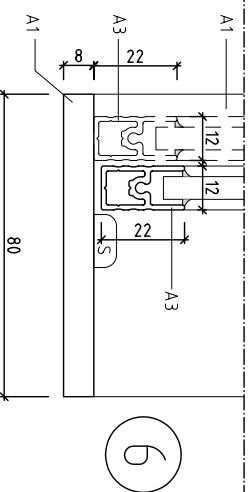

## FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80, 4-LUFT. GÅR ATT FÅ MED ÖVERLUS. LUCKA ÖPPNAS HORIZONTALT. ISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

## DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÄSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÄSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.  
M1= HJUL  
M2= HJUL AXEL  
S= STRYKLOSS I PLAST

## YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NC5).

## GLÄS

UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BERÖENDE PÅ PLACERING OCH KRÄV.

## TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

## HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER.  
FÖR H80 I FLER UTFÖRANDE, SE RITNINGAR: H80 2-LUFT, H80 2-LUFT M ÖVERLUS, H80 3-LUFT A OCH H80 3-LUFT B.

## RITNINGUNDERLAG

DATUM  
2009-12-18

**ErgoSafe**  
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS  
[www.ergosafe.se](http://www.ergosafe.se)

SKJUTLUCKA H 80

4 - LUFT

RITAD/KONSTRUERAD AV

FS

SKALA

1:2 (A4)

NUMMER

H80 4-LUFT

BET