REF:

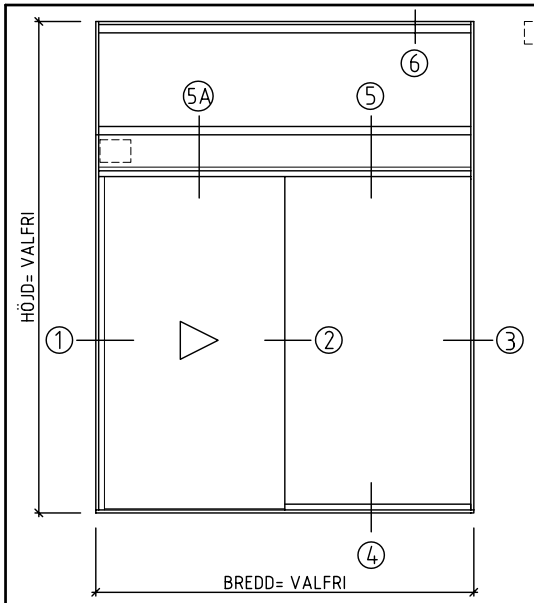

= INSIDA:BOX FÖR ELINSTALLATION
MÅTT HxBXD: 60x82x43
MATTSVART PLAST.

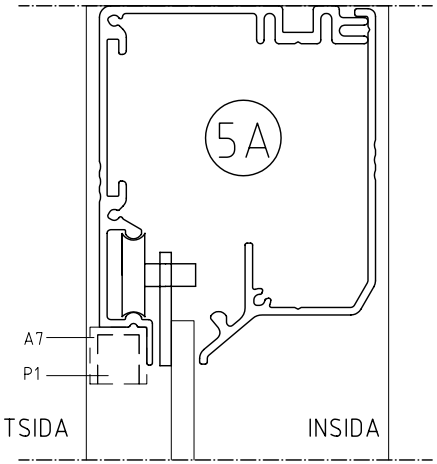

VERTIKALSNITT 4A

P1= UTFYLLNAD AV PROFIL, FYRKANTSPLAST 11x13 MM

ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 RG, 2-LUFT MED ÖVERLJUS

MÅTT 1000x1300, SEDD UTIFRÅN. SKALA 1:20 (A-4)
ETT RÖRLIGT PARTI TILL VÄNSTER, ETT FAST PARTI TILL HÖGER OCH FAST ÖVERLJUS.

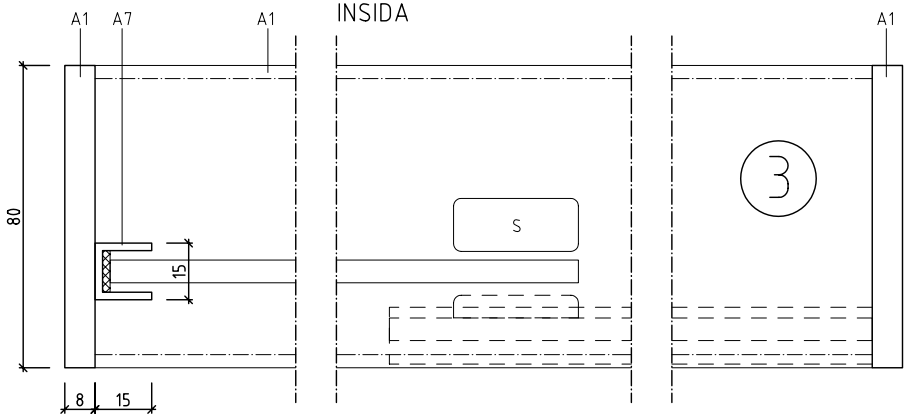

HORISONTALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
=CELLGUMMI, 2 MM

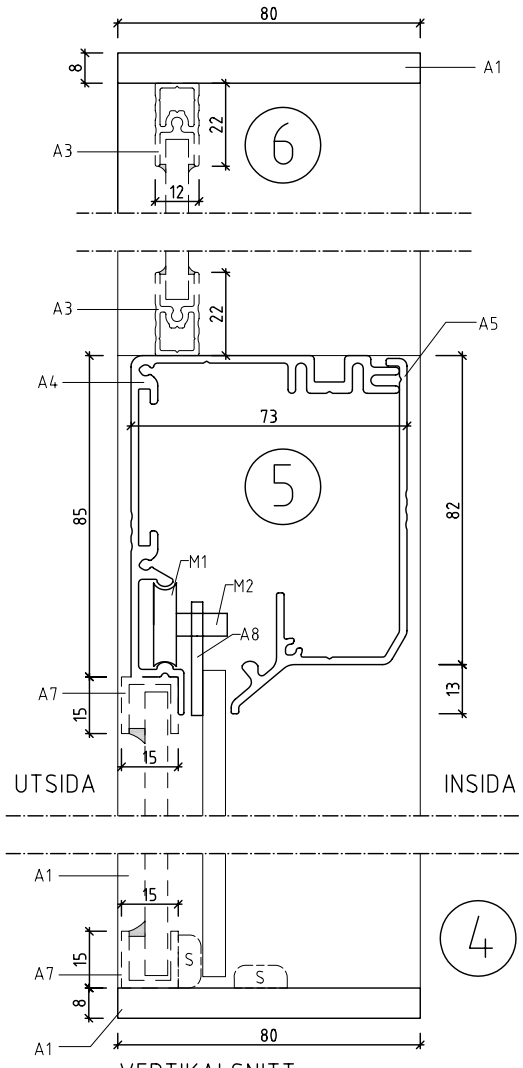

VERTIKALSNITT

STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80 RG, 2-LUFT MED ÖVERLJUS. LUCKA ÖPPNAS HORISONTELLT. OISOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM.
HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM.

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.
M1= HJUL, M2= HJULAXEL
S= STYRKLOSS I PLAST

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM. GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NCS).

GLAS

UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BEROENDE PÅ PLACERING OCH KRAV. GLASKANTER ÄR SLIPADE.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER. FÖR H80RG I FLER UTFÖRANDEN SE RITNINGAR: H80RG 2-LUFT, H80RG 3-LUFT A, H80RG 3-LUFT B OCH H80RG 4-LUFT.

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

RITNINGSUNDERLAG	DATUM 2009-12-18
SKJUTLUCKA H80 RG 2-LUFT MED ÖVERLJUS	SKALA 1:2 (A4)
RITAD/KONSTRUERAD AV FS	NUMMER / BET H80RG 2-LUFT M ÖVERLJUS

PLO: 2009-12-21 11:56 K:\62000-\62229 ERGOSAFE\09088\RITNINGSUNDERLAG\ERGOSAFE H80 RG 2-LUFT M ÖVERLJUS.DWG FRIDA