



REF:

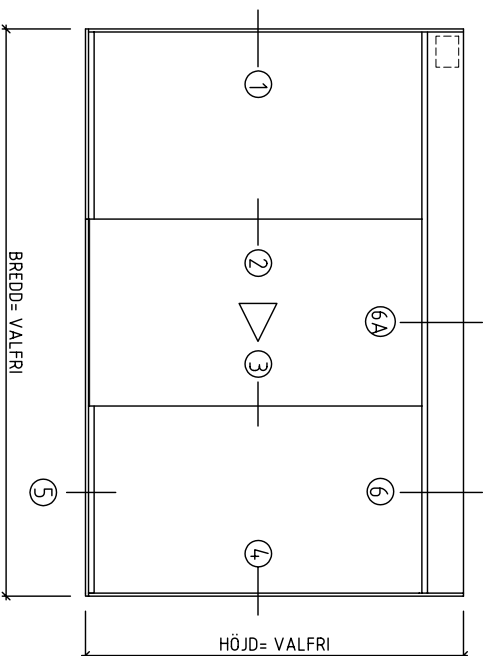


ELDIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 RG 3- LUFT ALT A
MÅTT 1500x1000. SEDD UTFRÅN SKALA 1:20 (A4)
2 FASTA PARTIER VID SIDORNA OCH ETT RÖRLIGT PARTI I MITTEN.

 = INSDA-BOX FÖR ELINSTALLATION
MÅTT HxBxD: 60x82x43
MÅTTSVART PLAST.

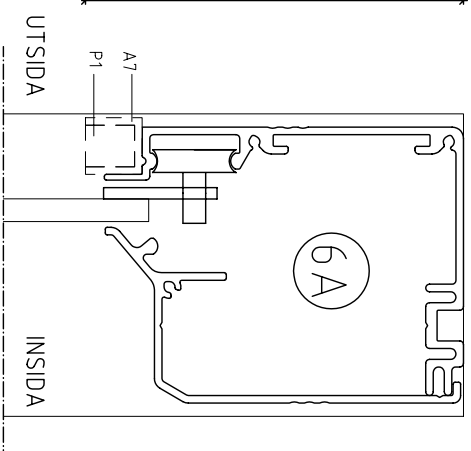

VERTIKALSNIITT 4A
P1= UTFYLLED AV PROFIL
FYRKANTSPLAST 11x13 MM

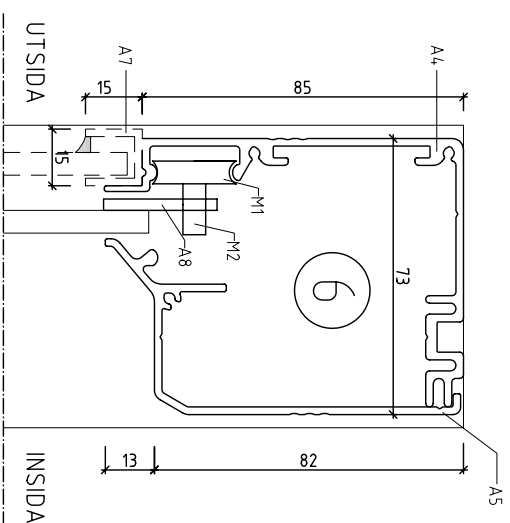

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80 RG,
3-LUFT ALT A, GÅR ATT FÅ MED ÖVERLJUS,
LUCKA ÖPPNAS HÖRSONENTLIT. OSOLERAD,
AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS.
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER
HÄLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÄLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK
LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I
STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR
INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.
ANSLUTES TILL 24.0 V VÄGGUTTAG.
TRYCKKNAPPENS INKL. 2 METER KABEL
INGÅR.
M1= HJUL, M2= HJULAXEL
S= STYRKLOSS I PLAST

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM.
GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE
I ANDRA FÄRGER (RAL/NGS).

GLAS


UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BERÖENDE PÅ
PLACERING OCH KRAV. GLASKANTER ÄR
SLIPADE.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA
LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT
UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV
ALUMINIUMPROFILER. FÖR H80RG I FLER
UTFÖRANDEN SE RITNINGAR: H80RG 2-LUFT,
H80RG 2-LUFT M ÖVERLJUS,
H80RG 3-LUFT B OCH H80RG 4-LUFT.

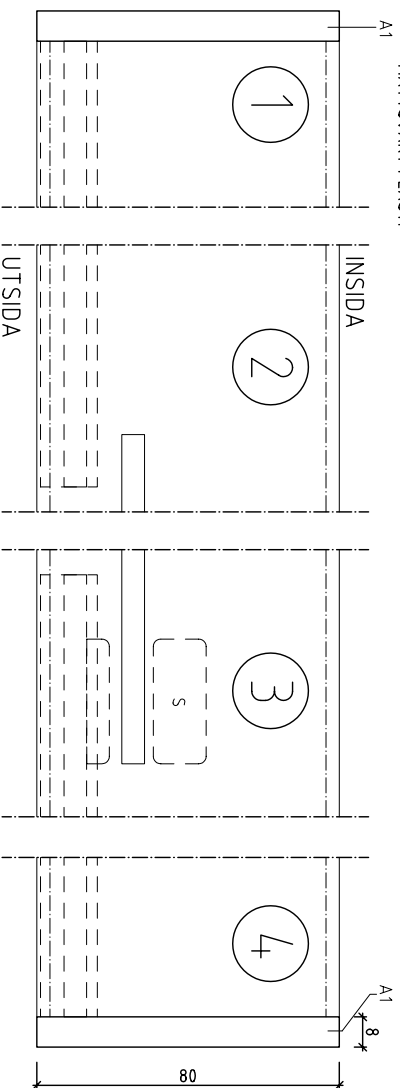

HORIZONTALSNIITT
STRECKADE LINJER VISAR FASTA DELAR.

ErgoSafe
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

RITNINGSUUNDERLAG

SKJUTLUCKA H80 RG
3-LUFT ALTERNATIV A

RITAD/KONSTRUERAD AV
FS

DATUM
2009-12-18

SKALA
1:2 (A4)

NUMMER
H80 RG 3-LUFT A

BET