



ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP H80 RG 3-LUFT ALT B
MÅTT 1500x1000, SEDD UTFRÅN: SKALA 1:20 (A4).
ETT FAST PARTI I MITTEN OCH TVÅ RÖRLIGA VID SIDORNA.

 = INSIDA-BOX FÖR EINSTALLATION
MÅTT HxBxD: 60x82x43
MÅTTSVART PLAST.

VERTIKALSNITT 4A
P1= UTFYLNAD AV PROFIL,
FYRKANTSPLAST 1x13 MM

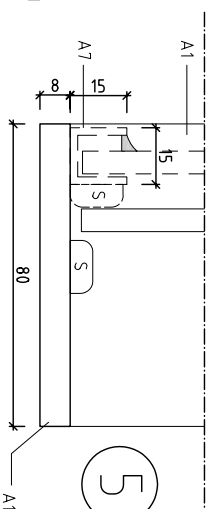

VERTIKALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

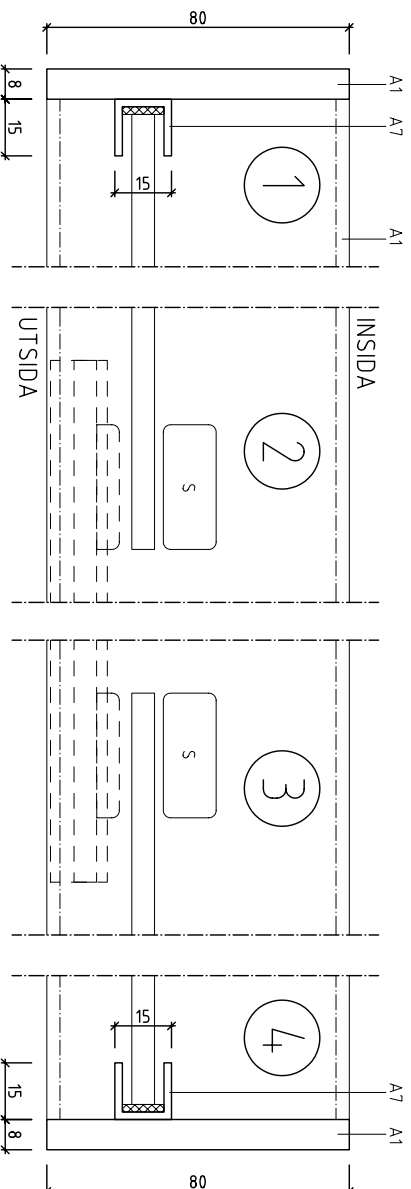

HORISONTALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.
 = CELLGUMMI, 2 MM

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER

ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE H80 RG, 3-LUFT ALT B, GÅR ATT FÅ MED ÖVERLJUS, LUCKA ÖPPNAS HORISONTTELT I. OSOLERAD, AVSEDD FÖR PLACERING INOMHUS. SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER. HÅLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM HÅLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I STÄNGT LÄGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION. ANSLUTES TILL 24.0 V VÄGGUTTAG. TRYCKKNAPPSPATS INKL 2 METER KABEL INGÅR.
M1= HJUL, M2= HJULAXEL
S= STYRKLOSS I PLAST

YTBEBANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM.
GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE I ANDRA FÄRGER (RAL/NGS).

GLAS


UPP TILL 8 MM TJOCKLEK, BERÖENDE PÅ PLACERING OCH KRAV. GLASKANTER ÄR SLIPADE.

TILLVAL

GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA LUFTER. GÅR ATT FÅ I MANUELLT UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.

HÄNVISNING

SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV ALUMINIUMPROFILER FÖR H80RG I FLER UTFÖRANDEN. SE RITNINGAR: H80RG 2-LUFT, H80RG 2-LUFT MED ÖVERLJUS, H80RG 3-LUFT A OCH H80RG 4-LUFT.

 FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS www.ergosafe.se	
RITNINGSUUNDERLAG	
SKJUTLUCKA H80 RG 3-LUFT ALTERNATIV B RITAD/KONSTRUERAD AV FS	DATUM 2009-12-18 SKALA 1:2 (A4) NUMMER H80 RG 3-LUFT B
	BET