



REF:

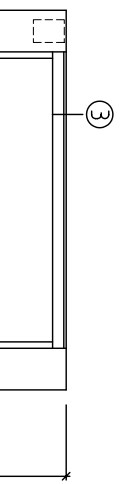


☐ = INSIDA-BOX FÖR ELLNSTALLTION
MÅTT HxBXD: 60x82x43
MÅTTSVART PLAST.


ELDRIVEN SKJUTLUCKA TYP V100 2- LUFT
MÅTT 1000x1000. SEDD UTFRÅN SKALA 1:20 (A4).
ETT RÖRLIGT, PÅRIT NEDTILLÖCH, ETT FAST PÅRIT UPPTILL.
*OM BREDDMÅTT ÖVERSTIGER HÖJDMÅTT, KONTAKTA ERGOSAFE.

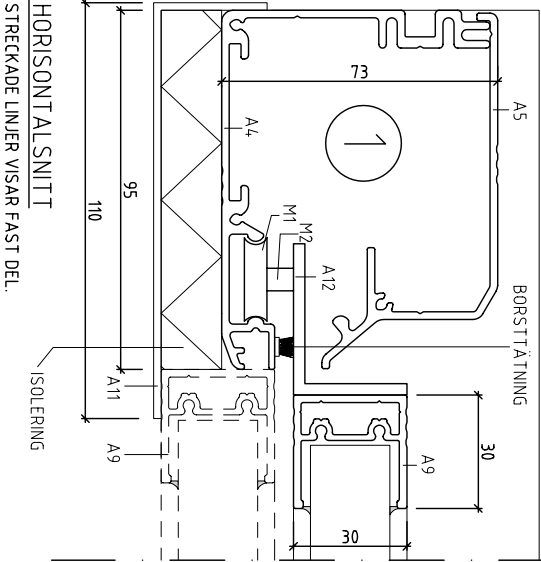

HORIZONTALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

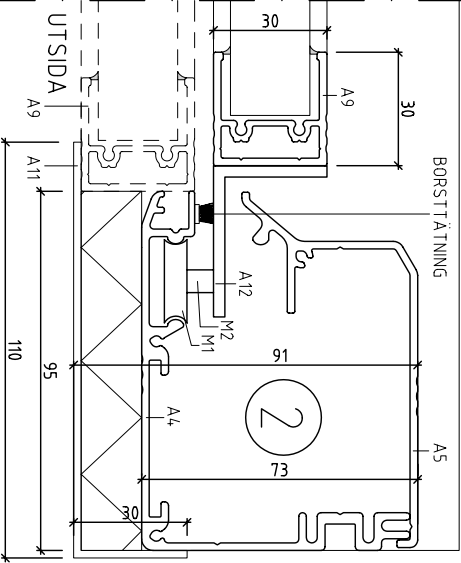


INSIDA

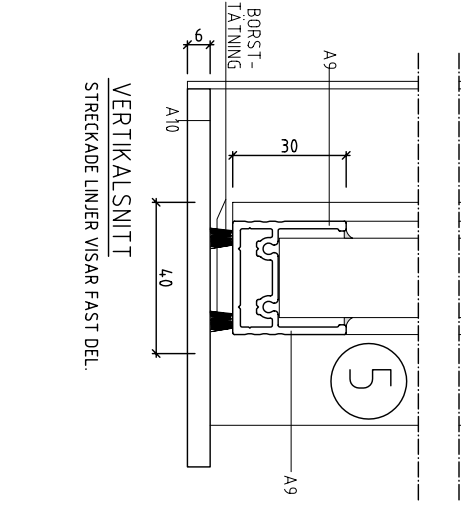

VERTIKALSNITT
STRECKADE LINJER VISAR FAST DEL.

UTSIDA

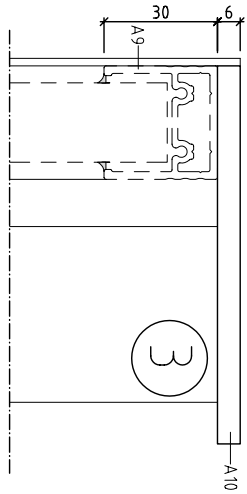

INSIDA

FÖRKLARINGAR/FÖRESKRIFTER
ELDRIVEN SKJUTLUCKA, ERGOSAFE V100
2-LUFT. LUCKA ÖPPNAS VERTIKALT.
AVSEDD FÖR PLACERING I KLIMATGRÄNS.
SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

HÄLMÅTT VÄGG, BREDD: KYM+ 10MM
HÄLMÅTT VÄGG, HÖJD: KYM+ 5 MM

DRIFT

LUCKA ÄR FÖRSEDD MED ELEKTRISK
LÅSNING, OCH IMPULSSTYRNING MED
KLÄMSKYDD. AUTOMATISK LÅSNING I
STÄNGT LÅGE. MOTOR SAMT DRIVNING ÄR
INBYGGD I LUCKANS KONSTRUKTION.
ANSLUTES TILL 240 V VÄGGUTTAG.
TRYCKKNÄPPSATS INKL 2 METER KABEL
INGÅR.
M1= HJUL
M2= HJULAXEL

YTBEHANDLING

STANDARD: NATURANODISERAD ALUMINIUM.
GÅR ATT FÅ LACKERAD ELLER ANODISERADE
I ANDRA FÄRGER (RAL/NC).
GLAS
ENKELGLAS ELLER ISOLERGLAS UPP TILL 24
MM TJOCKLEK, BERÖENDE PÅ PLACERING OCH
KRAV.

TILLVAL
GÅR ATT FÅ MED FLER RÖRLIGA/FASTA
LUFTER. GÅR ATT FÅ MANUELLT
UTFÖRANDE MED NYCKELLÅS.
HÄNVISNING
SE RITNING P100 FÖR SAMMANSTÄLLNING AV
ALUMINIUMPROFILER.

ErgoSafe
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS
www.ergosafe.se

RITNINGSUUNDERLAG

DATUM
2009-12-18

SKJUTLUCKA V100
2-LUFT
RITAD/KONSTRUERAD AV
FS

SKALA
1:2 (A4)

NUMMER
V100 2-LUFT

BET