ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

Eldriven skjutlucka H80RG

Exempel på möjliga utföranden

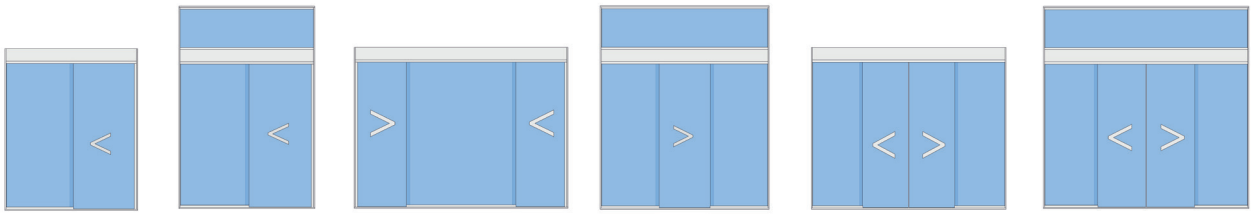

Material	Strängpressad aluminiumprofil.
Glas	Som standard 6 mm lamellglas, personsäkert.
Konstruktion	Horisontalgående skjutlucka med överkantshängning. Luckan rullar på kullagrade hjul i topprofilen. Luckan utförs i vårt profilsystem H80RG avsett för invändigt bruk.
Eldriven Skjutlucka	Som standard är luckan utrustad med 24volts DC-motor med tillhörande styrelektronik och mjukvara. Öppning/ stängning av lucka sker med manöverknapp. Strömförsörjning till lucka med transformator som ansluts till 240v vägguttag.
Standardfunktioner	Luckan har inbyggt klämskydd. När luckan är i stängt läge går den inte att öppna med handkraft. Luckan är utrustad med inbromsning vid ytterlägen för att ge en mjuk gång och öka motorns livslängd.
Ytbehandling	Naturanodiserad aluminium som standard. Kan lackeras eller anodiserade i andra färger.
Tillval	Som tillval kan eldriven skjutlucka levereras med nyckellås eller ellås. Till skjutlucka kan fasta glaspartier kan medlevereras.
Säkerhet	Eldriven skjutlucka är CE-märkt enligt maskindirektivet och EMC-direktivet.
Manuell Skjutlucka	Vid manuell skjutlucka utgår drivenhet. Manuell skjutlucka levereras som standard med draghandtag för manövrering och nyckellås.

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.ergosafe.se