Panora-View

OLEMME JOUSTAVIEN LASIRATKAISUJEN TOIMITTAJA

KIRKKAASTI

ErgoSafe AB on tulevaisuuteen suuntautunut yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy joustavia lasi- ja alumiinituotteita. Sähköiset liukuovet, ClickitUp®-lasikaide ja pystysuorat liukuosat kuuluvat kaikki tuotevalikoimaamme. Yritys on perustettu vuonna 1996, ja sillä on yli 25 vuoden kokemus lasien liikuttamisesta lisäarvon luomiseksi asiakkaalle. Sen yhteistyön kautta, jota teemme jatkuvasti yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa, luomme uutta tietoa ja innovatiivista voimaa, jota prosessoimme aktiivisesti ja valmistamme parempia tuotteita ja prosesseja. Loppukäyttäjä on aina toimintamme keskipiste!

RUOTSALAINEN JA KESTÄVÄ

Olemme ruotsalainen yritys, jolla on oma tehdas Halmstadissa, jossa kaikki tuotanto- ja kehitystyömme tapahtuu. Tämä takaa, että saat korkealaatuisia tuotteita, jotka valmistaa oma hyvin koulutettu henkilökuntamme. Työskentelemme modernisti varustelluissa tiloissa ja korkeimman luokan työympäristössä. Täällä tuotamme kestäviä tuotteita täysin kierrätettävistä materiaaleista luonnonvaroja säästävällä tavalla. Otamme vastuun ympäristöstä ja ihmisistä.

LAATUA JA TURVALLISUUTTA

Tulevaisuuteen suuntautuneena yrityksenä laatu ja turvallisuus ovat toimintamme painopisteitä. Meillä on paljon asiakkaita, jotka vaativat meiltä paljon toimittajana. Pidämme näitä vaatimuksia itsestäänselvyytenä ja toimimme niiden mukaisesti. Tämän selvittämiseksi tarvitaan tuotteiden testejä ja todentamisia. Vaaditut lakisääteiset vaatimukset ja testit riippuvat siitä, mitä tuotteita myydään ja mihin tuotteet asennetaan. Kaikki sähköiset liukuovemme on CE-merkitty konedirektiivin mukaisesti. Suoritamme tuote- ja elinkaaritestit omilla testauslaitteillamme. Kolmannen osapuolen vahvistuksia varten teemme yhteistyötä akkreditoitujen testauslaitosten, kuten RISE:n, kanssa.

Lisätietoja meistä ja tuotteistamme löytyy osoitteesta **ergosafe.se**

PYSTYSUORA LIUKUVA OSA AVAA UUSIA NÄKYMIÄ

Sähkökäyttöisen pystysuoran liukuvan osan Panora-View tarjoaa uusia mahdollisuuksia huoneille ja sen käyttöpinta-alalle. Muutamassa minuutissa julkisivu avautuu ylös. Ravintolassa pystysuora liukuva osa kuumina kesäpäivinä voi tarjota vieraille houkuttelevan ympäristön sekä sisällä että ulkona. Vaihtoehtona on luoda baarialue liukuvan osan yhteyteen, mikä tarjoaa mahdollisuuden lisätä käyttöastetta ja siten parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kylmempinä päivinä huone on eristetty alaslasketulla liukuosalla.

Areenoilla Panora-View'ta voidaan käyttää VIP-loungen ja lehdistöalueen rajana. Ottelun tai konsertin aikana liukuva osa nostetaan ylös niin, että vieraat voivat katsella ottelua/konserttia yhdessä. Lasitettu lehdistöalue pidetään suljettuna, kun tilaa ei käytetä, ja avataan sitten lähetyksen aikana.

Panora-View'ta on saatavilla kolme mallia, (GUL) LIGHT, (GUM) MEDIUM ja (GUG) GRAND. Kaikkia Panora-View-malleja on saatavana ovi- ja ikkunakäyttöön kahdeksalla eri kokoonpanolla ja monilla eri vaihtoehdoilla.

Lisätietoja Panora- **View'sta on osoitteessa www.ergosafe.se**

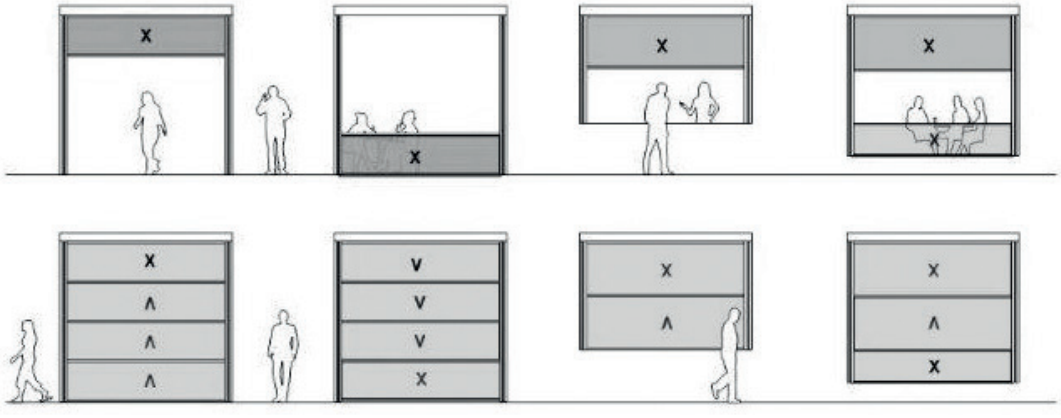

Panora-View (GUL) - LIGHT

. Saatavana ikkunana ja ovena
. Taloudellinen vaihtoehto. Yksittäinen lasi tai eristyslasi. Lämpöeristämätön karmi. Ikkunan paksuus jopa 20 mm. Suorakäyttöinen 120 mm:n moottori. Suurin avautumisalue 12 m². Suurin ohjattava karmi 140 kg. Esteettinen ulkonäkö. Minimalistiset karmit 125 mm moottorikotelo

	Panora-View (GUL) - LIGHT ikkuna ja ovi
Lasitus	8 mm karkaistu kirkas lasi, enintään 20 mm lasipakkaus
Lämpökatkaistut profiilit	Ei mahdollista
Suurin leveys	4,0 m, vähimmäisleveys 1,2 m
Suurin korkeus	3,0 m
Pintakerros	Sähköstaattinen jauhemaalaus
Moottorityyppi	220 V AC 50/60 Hz -käyttömoottori 120 Nm suora käyttö
Ohjausjärjestelmä	Pitokytkimen käyttö (pidä painettuna)
Uw-arvo	Uw = 2.1
Ilmatiiveys EN 12207	Nimellisluokka 4 / todellinen luokka 3
Vesitiiveys EN 12208	Nimellisluokka A7 / todellinen luokka A7
Tuulikuorman kestävyys EN 12210	Nimellisluokka 3 / todellinen luokka 3c
Karmin enimmäispaino lasilla	140 kg

GUL View on kustannustehokkain PanoraView-järjestelmä. Sopii projekteihin, missä lämmöneristys ei ole etusijalla ja missä kustannukset ovat tärkeä tekijä. Karmit on suunniteltu yksinkertaisille tai eristelasille, enintään 20 mm.

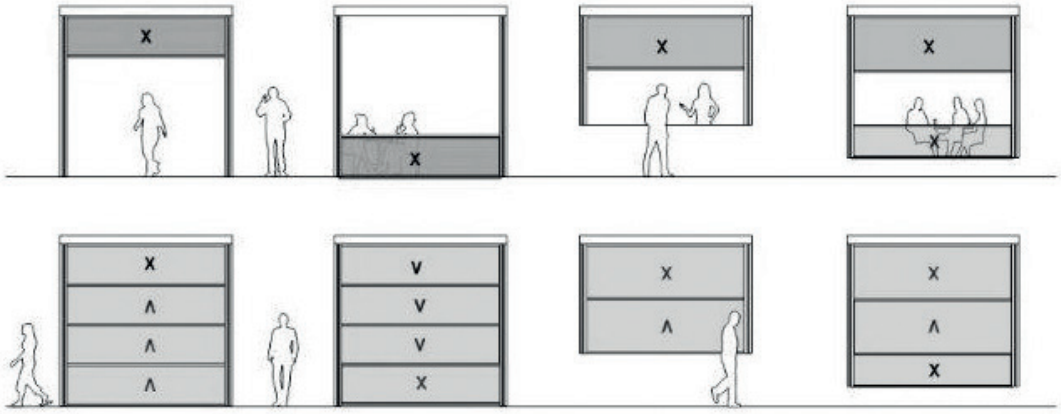

Panora-View (GUM) -MEDIUM

. Saatavana ikkunana ja ovena
. Sopii parhaiten ravintola-, asuin- ja myymäläprojekteihin Lämpökatkaistut profiilit ja karmit Erinomainen lämmöneristys, Uw = 1,6. Ikkunan paksuus jopa 32 mm. Vaihteisto, 120 mm putkimoottori. Suurin avautumisala 16 m². Suurin ohjattava karmi 300 kg. Esteettinen ulkonäkö. Minimalistiset karmit

	Panora-View (GUM) Medium - ikkuna ja ovi
Lasitus	Kaksinkertainen eristelasi (eri vaihtoehdot). Lasin kokonaispaksuus voi olla jopa 32 mm.
Lämpökatkaistut profiilit	Kaikki mallit
Suurin leveys	4,0 m, vähimmäisleveys 1,5 m
Suurin korkeus	4,0 m
Pintakerros	Sähköstaattinen jauhemaalaus
Moottorityyppi	220 V AC 50/60 Hz -käyttömoottori 120 Nm hammasvaihteisto
Ohjausjärjestelmä	Pitokytkimen käyttö (pidä painettuna)
Uw-arvo	Uw = 1,56 Lämmönsiirtokerroin (Uw) voi olla Uw = 1,56, jos käytetään lasityyppiä Ug 1.1.
Ilmatiiveys EN 12207	Nimellisluokka 4 / todellinen luokka 3
Vesitiiveys EN 12208	Nimellisluokka A7 / todellinen luokka A7
Tuulikuorman kestävyys EN 12210	Nimellisluokka 3 / todellinen luokka 3c
Karmin enimmäispaino lasilla	300 kg

Sopii projekteihin, joissa lämmöneristys on tärkeää. GUG-järjestelmät on valmistettu lämpökatkaistuista profiileista kantavassa järjestelmässä, moottorikotelolla ja ikkunankarmeilla, ja niissä on erinomainen eristävyys. Järjestelmä määrittelee uudelleen julkisivujen ja seinien arkkitehtonisen suunnittelun.

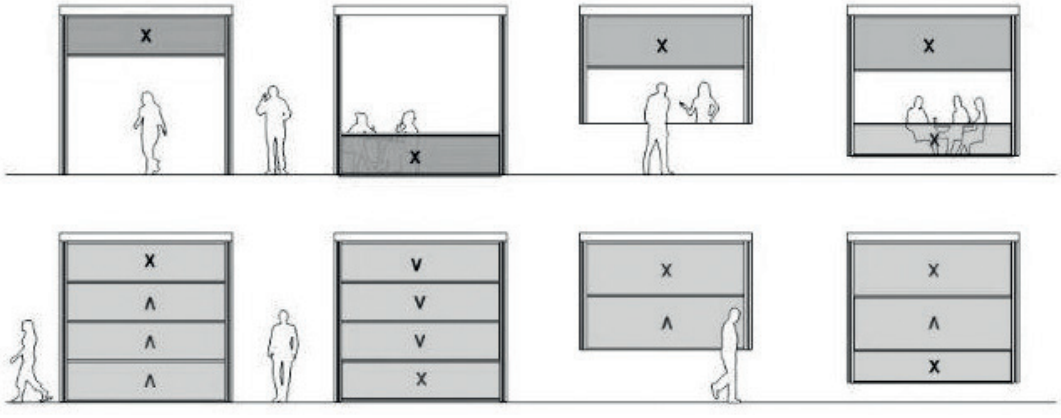

Panora-View (GUG) - GRAND

. Saatavana ikkunana ja ovena
. Sopii parhaiten ravintola-, asuin- ja myymäläprojekteihin.

Lämpökatkaistut profiilit ja karmit

. Erinomainen lämmöneristys, Uw = 1,6. Ikkunan paksuus jopa 32 mm. 3-vaiheinen 0,55 kVA ruuvikäyttö. Suurin avautumisala 25 m^2. Suurin ohjattava karmi 600 kg. Esteettinen ulkonäkö.

Panora-View (GUG) GRAND - Ikkuna ja ovi

Lasitus	Kaksinkertainen eristelasi (eri vaihtoehdot). Lasin kokonaispaksuus voi olla jopa 32 mm.
Lämpökatkaistut profiilit	Kaikki mallit
Suurin leveys	5,0 m, vähimmäisleveys 2,0 m
Suurin korkeus	5,0 m
Pintakerros	Sähköstaattinen jauhemaalaus
Moottorityyppi	220 V AC, 3-vaiheinen, 0,55 kVA moottori, ruuvikäyttö
Ohjausjärjestelmä	Pitokytkimen käyttö (pidä painettuna)
Uw-arvo	Uw = 1,56 Kokonaislämmönsiirtokerroin (Uw) voi olla Uw = 1,56, jos käytetään lasityyppiä Ug 1.1.
Ilmatiiveys EN 12207	Nimellisluokka 4 / todellinen luokka 3
Vesitiiveys EN 12208	Nimellisluokka A7 / todellinen luokka A7
Tuulikuorman kestävyys EN 12210	Nimellisluokka 3 / todellinen luokka 3c
Karmin enimmäispaino lasilla	600 kg

Sopii projekteihin, joissa lämmöneristys on tärkeää ja tarvitaan suuri koko. GUG-järjestelmät on valmistettu lämpökatkaistuista profiileista kantavassa järjestelmässä, moottorikotelolla ja ikkunankarmeilla, ja niissä on erinomainen eristävyys. Järjestelmä määrittelee uudelleen julkisivujen ja seinien arkkitehtonisen suunnittelun. Avaaminen tapahtuu ruuvauskäytöllä, joka on erittäin turvallinen.

ErgoSafe®

FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.ergosafe.se

Copyright© 2021 ErgoSafe AB